


CHARAKTERYSTYKA

- Linia ekonomiczna
- Ekran rozwijany elektrycznie
- Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10
- Szerokości od 150 do 234 cm
- Wbudowany silnik tubowy
- Sterowanie na pilota IR w komplecie
- Stały system mocowania ścienna-sufitowego na końcach kasety ekranu
- Materiały: MW
- 5 cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy na wyposażeniu seryjnym



INSTALACJA

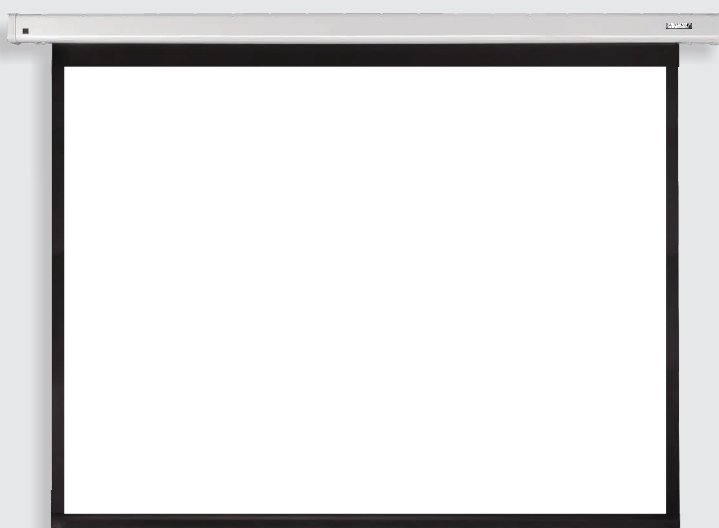

STEROWANIE

STANDARD




STEROWANIE NA PILOTA IR
Mikroregulacja.
Praca pilota na odległość 8m.

SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety L	A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3				L	W	H
11	86"	1520	1520	25	55	80	MW	1843	1735	2108	165	135	
	101"	1780	1780	23	55	80		2099	1995	2364	165	135	
	115"	2030	2030	50	55	80		2403	2245	2668	165	135	
43	86"	1710	1280	50	55	80	MW	2099	1495	2364	165	135	
	102"	2030	1520	50	55	80		2403	1735	2668	165	135	
	117"	2340	1750	50	55	80		2707	1970	2972	165	135	
16:10	81"	1710	1070	50	55	720	MW	2089	1943	2364	165	135	
	96"	2030	1270	50	55	520		2393	1930	2668	165	135	
	110"	2340	1460	48	55	360		2697	1955	2972	165	135	
16:9	79"	1710	960	50	55	830	MW	2089	1943	2364	165	135	
	93"	2030	1140	50	55	650		2393	1930	2668	165	135	
	107"	2340	1320	48	55	500		2697	1955	2972	165	135	

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

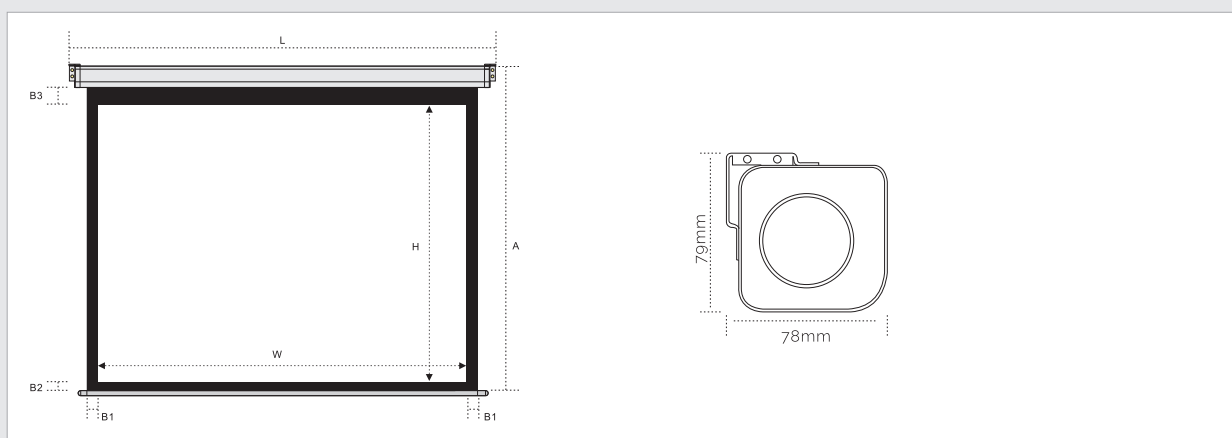

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW	1	160	0,515	0,37	PVC/Fiber, 3-warstwowy, czarny tył