


# Suprema Andromeda Elegant IM

Elektryczny ekran projekcyjny

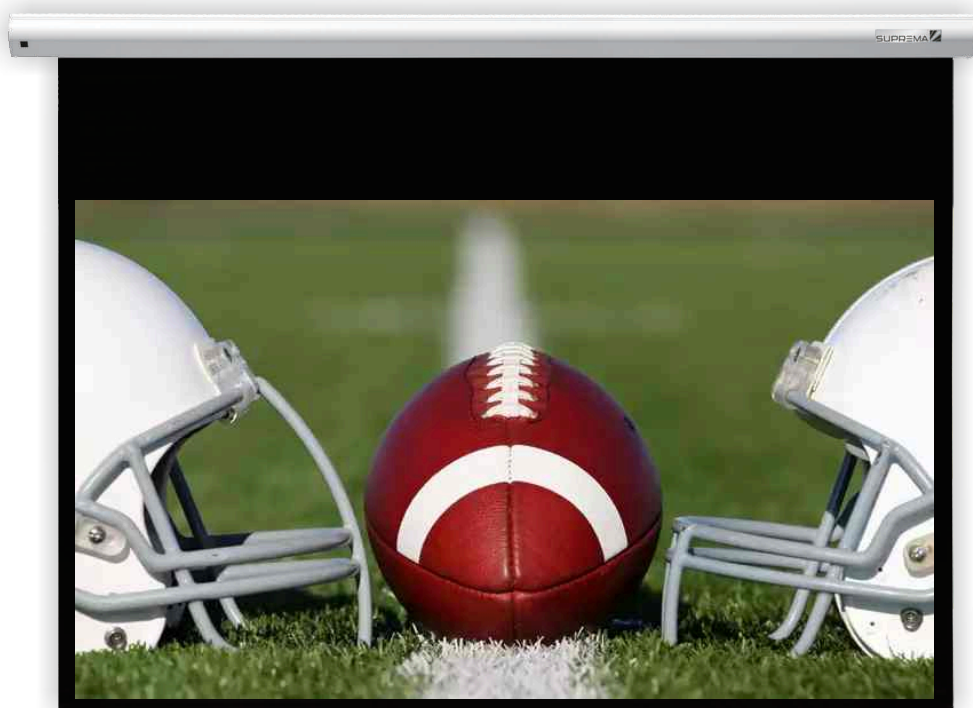

## Elegancja

Ekran klasy Premium stworzony dla wymagającego odbiorcy.

Klasyczny design aluminiowej kasety wraz z delikatnymi przetłoczeniami oraz perfekcyjnym wykończeniem.

Ekran fabrycznie oferowany z czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast i ułatwiającymi kalibrację obrazu.

## Sterowanie

Ekran wyposażony w sterowanie bezprzewodowe na poczerwień (pilot IR). Posiada wbudowane gniazda do podłączenia zewnętrznego odbiornika IR, bezprzewodowego lub przewodowego triggera, RS232.

### 1. Sterowanie na podczerwień

Mikroregulacja.  
Praca pilota na odległość do 8m



### 2. Przełącznik manualny

Przycisk na spodzie kasety umożliwia cykliczne przełączanie ręczne



### 3. Moduł zintegrowanego sterowania



Gniazdo zewnętrznego odbiornika IR  
Gniazdo triggera



Rs485 / Centralne sterowanie  
EXT-CTRL może być podłączony albo przez przełącznik ścienny, albo przez Adapter Centralnego Sterowania

## Instalacja

Nowoczesny system niezależnego montażu.



## Silnik


Silniki typu "tubular motor" zapewniają szybkie rozwijanie przy jednoczesnej cichej pracy.



## Specyfikacja

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety		A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3		L	typ kasety		L	W	H
4:3	131"	2660		2000	50	50	80	MW HD	2906	B	2223	3217	155	160
	150"	3050		2287	50	80	80		3348	A	2589	3748	215	215
	163"	3320		2490	50	80	80		3620	A	2743	4018	215	215
	180"	3620		2710	50	80	80		3920	A	3018	4318	215	215
	200"	4000		3000	50	80	80		4320	A	3318	4718	215	215
16:10	103"	2210		1380	50	50	415	MW HD	2464	B	1943	2775	155	160
	106"	2340		1460	50	55	358		2584	B	1971	2740	150	160
	142"	3050		1900	50	80	190		3348	A	2238	3748	215	215
	155"	3320		2080	50	80	300		3620	A	2598	4018	215	215
	168"	3620		2260	50	80	300		3920	A	2785	4318	215	215
	186"	4000		2500	50	80	300		4284	A	2773	4682	215	215
16:9	92"	2030		1140	50	55	650	MW HD	2280	B	1946	2591	150	160
	100"	2210		1250	50	55	550	MW HD, MG HD	2464	B	1946	2775	150	160
	106"	2340		1320	50	55	500	MW HD, MG HD	2584	B	1971	2740	150	160
	120"	2660		1490	50	50	400	MW HD, MG HD	2906	B	2042	3217	155	160
	127"	2800		1590	50	80	300	MW HD, MG HD	3118	A	2086	3502	210	195
	138"	3050		1710	50	80	300	MW HD, MG HD	3348	A	2238	3748	215	215
	150"	3320		1870	50	80	300	MW HD	3620	A	2390	4018	215	215
	164"	3620		2040	50	80	300		3920	A	2559	4318	215	215
180"	4000		2250	50	80	300		4284	A	2763	4682	215	215	

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

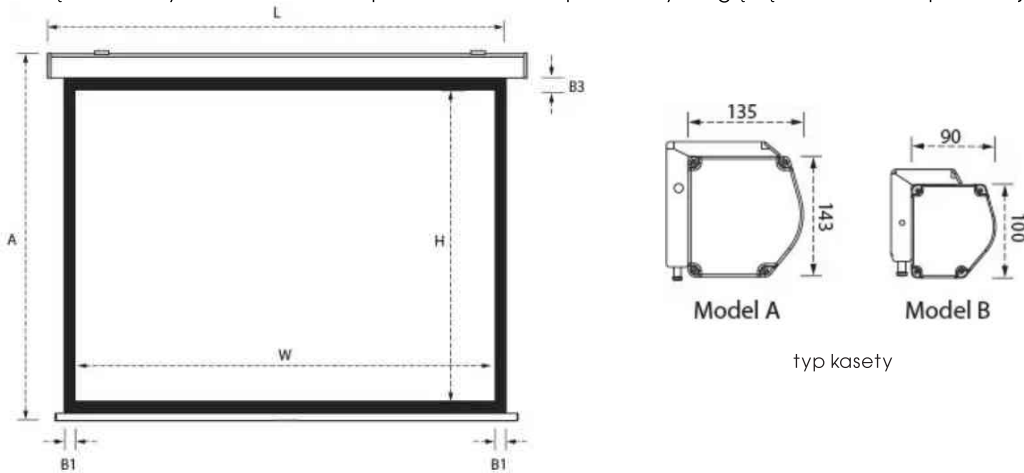

Materiał	Współczynnik odbicia ( gain )	Kąt odbicia	Waga ( kg/m <sup>2</sup> )	Grubość ( mm )	Konstrukcja
MW HD	1	160	0,567	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył
MG HD	0,8	160	0,525	0,4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył

Standardowe wyposażenie:



Pilot IR



Zewnętrzny odbiornik IR



Uchwyty - montaż niezależny



Zaczepek do podwieszenia pod sufitem