

Epson EB-X10

PRZEWODNIK PRODUKTU



Poręczny lekki projektor XGA, który zwróci Twoją uwagę swoim jasnym, pełnym koloru obrazem, funkcjonalnością oraz łatwością obsługi.

Nie wyłączaj światła podczas prezentacji, pozwól uczestnikom słuchać notować. Projektor EB-X10 wyróżnia się wysokim natężeniem światła białego i barwnego – 2600 lumenów oraz technologią 3LCD. Zapewnia to nadzwyczajną jakość obrazu, a w szczególności naturalne, żywe kolory.


Projektor ten wyświetla duży obraz z niewielkiej odległości, dzięki temu sprawdzi się w każdej sali konferencyjnej, nawet w małej.

Włączenie i wyłączenie projektora odbywają się praktycznie w momencie wciśnięcia przycisku na projektorze. Dodatkowe zalety projektora, to niska waga – 2,3 kg, funkcja pionowej korekcji efektu trapezu oraz niskie koszty eksploatacji lampy E-TORL, która może pracować do 5000 godzin.

Wyświetlaj slajdy i przełączaj prezentacje za pomocą jednego pilota. Jedyne co musisz zrobić, to podłączyć projektor z komputerem (PC/Mac) kablem USB-B. Możesz również zostawić swój komputer w domu i podróżować jedynie z projektorem dzięki możliwości podłączenia pamięci USB. Lepsza jakość dźwięku i obrazu są możliwe dzięki wejściu HDMI.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Przeglądarka zdjęć z pamięci USB
- Cyfrowe wejście HDMI
- Automatyka pionowa korekcja trapezu
- Lampa E-TORL o długiej żywotności – 5000 godzin




product
design
award

2010



WEJŚCIE

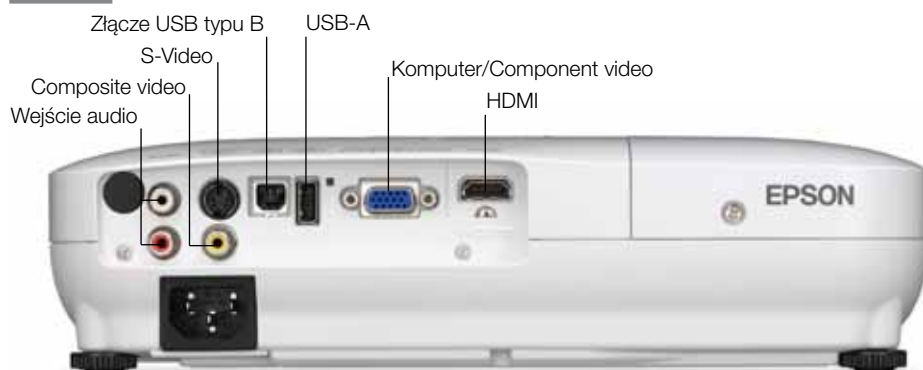

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA PROJEKCJI	Technologia 3LCD 0,55 cala z MLA
ROZDZIELCZOŚĆ	XGA – 1024 x 768 (format obrazu 4:3) Do 1080p
NATEŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii	2600/2040 lumenów
NATEŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO* Tryb zwykły/oszczędzania energii	2600/2040 lumenów
KONTRAST	2000:1
WIELKOŚĆ OBRAZU	od 33 cali do 300 cali 60-calowy ekran: z odległości 1,80 – 2,17 m
WSPÓŁCZYNNIK RZUTU	1,48 – 1,77:1
WSPÓŁCZYNNIK POWIĘKSZENIA	Zoom optyczny 1 – 1,2
KOREKCJA EFEKTU TRAPEZU	automatyczna, pionowa ±30°
TYP OBIEKTYWU Przysłona Ogniskowa Przesunięcie	1,58 – 1,72 16,9 – 20,28mm 8:1
LAMPA Żywotność (tryb normalny/ekonomiczny) Rodzaj	4000/5000 godzin 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)
WEJŚCIE OBRAZU Komputer Wideo Pamięć USB Cyfrowe	1 x D-sub 15-stykowe, 1 x USB 2.0 typu B 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x Component (D-sub 15-stykowe) 1 x USB 2.0 typu A 1 x HDMI
WEJŚCIE DŹWIĘKU Komputer Wideo Cyfrowe	1 x RCA (biały/czerwony) 1 x RCA (biały/czerwony) 1 x HDMI
FUNKCJE ZAAWANSOWANE Zabezpieczenia	Otwór na klódkę i kabel zabezpieczający, otwór na blokadę Kensington, ochrona hasłem, logo użytkownika
Obsługa	Bezpośrednie włączanie zasilania, natychmiastowe wyłączenie, szybkie włączanie, wyszukiwanie źródła, przeglądarka plików JPEG, wyświetlanie za pomocą złącza USB 2 w 1 (Windows i Mac), łatwa wymiana lampy i filtra powietrza
Ekran	8 trybów wyświetlania kolorów, elektroniczne powiększenie, wyłączenie obrazu/dźwięku, zatrzymanie obrazu, funkcja pomocy
JĘZYKI	angielski/francuski/niemiecki/włoski/hiszpański/holenderski/portugalski/rosyjski/szwedzki/norweski/fiński/duński/bułgarski/polski/węgierski/czeski/słowacki/rumuński/chorwacki/słoweński/ukraiński/kataloński/grecki/turecki/arabski/hebrajski/hindi/japoński/uproszczony chiński/tradycyjny chiński/koreański/tajski/indonezyjski/malajski/wietnamski
POZIOM HAŁASU Tryb zwykły/oszczędzania energii	37 dB/28 dB
DŹWIĘK	1 x 1 W
MASA	2,3 kg
WYMIARY	228 x 295 x 77 mm
POBÓR MOCY Tryb zwykły/oszczędzania energii Stan gotowości	265 W/220 W 0,4 W
PRZEPISY DOT. BEZPIECZEŃSTWA	IEC 60950-1 wydanie 1 (znak CE) Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC Przepisy dotyczące recyklingu
GWARANCJA	3 lata na projektor, 1 rok na lampę

* Miara oparta na normie ISO 21118

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Przewód zasilający 1,8 m
- Kabel komputerowy 1,8 m
- Kabel USB 1,8 m
- Pilot z bateriami
- Torba
- Naklejka ochrony hasłem
- Instrukcje obsługi

AKCESORIA OPCJONALNE

- Zapasowa lampka (ELPL58)
- Zestaw filtrów powietrza (ELPAF25)
- 80-calowy przenośny ekran 16:9 (ELPSC21)
- 80-calowy składany ekran 16:10 (ELPSC24)
- Ekran z możliwością zmiany proporcji 65/74/80 cali (ELPSC26)
- Epson USB Wizualizer (ELPDC06)
- Mocowanie sufitowe (ELPMB23)
- Rurka sufitowa 450 mm (ELPPFP13)
- Rurka sufitowa 700 mm (ELPPFP14)



E-TORL