

EPSON

EB-1925W




Duża jasność i elastyczność w przenośnym projektorze

EB-1925W oferuje wysokie natężenie światła barwnego (jasność) 4000 Lumen oraz wysoką jakość obrazu w średnich i dużych salach konferencyjnych. Wyświetlaj do 30% więcej wykorzystując wysoką rozdzielczość WXGA (1280x800). Projektor ten nie tylko rozjaśni ale także ożywi kolory dostarczając nowych wrażeń Twoim prezentacjom.

Duże powiększenie, automatyczna korekcja efektu trapezu w pionie i poziomie, a także funkcja „ScreenFit” pozwolą szybko i w prosty sposób ustawić ostry obraz bez zniekształceń.

Obsługa sieci LAN i WiFi oraz zaawansowane funkcje EasyMP sprawiają, że będziesz mógł dokonać prezentacji zdalnie na kilku ekranach jednocześnie.

EB-1915 wyposażono w dwa złącza USB-A, które pozwalają na bezpośrednie podłączenie wizualizera Epson lub przeprowadzenie prezentacji z pamięci flash USB bez użycia komputera.

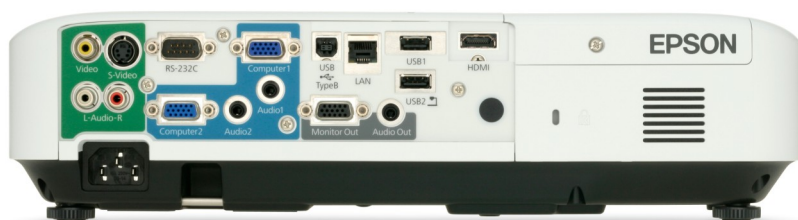

PROJEKTOR DLA BIZNESU



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Rozdzielczość WXGA (1280x800)
- Wysokie natężenie światła białego i barwnego 4000 Lumen CLO
- Funkcje automatycznego ustawienia obrazu (ostrość, korekcja efektu trapezu w pionie i poziomie)
- Szeroka gama przyłączy, w tym HDMI
- Prezentacje z pamięci flash USB
- Złącze USB-A do podłączenia wizualizera Epson
- USB Display 3w1—obraz poprzez zwykły kabel USB A-B
- Mnogość wejść w tym złącze sieciowe



No.1
SINCE 2001
EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

3LCD

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Technologia | |
| Rodzaj | Epson 3LCD z MLA (D7) |
| Wielkość matrycy | 0,74" |
| Rozdzielczość | |
| Rodzaj | WXGA |
| Wymiar | 1280x800 pikseli |
| Format | 16:10 |
| Natężenie Światła Białego (jasność)* | |
| Tryb standard | 4000 Lumen |
| Tryb ekonomiczny | 2700 Lumen |
| Natężenie Światła Barwnego (CLO)* | |
| Tryb standard | 4000 Lumen |
| Tryb ekonomiczny | 2700 Lumen |
| Kontrast | |
| | 2000:1 |
| Obiektów | |
| Przyślona [F] | 1.75 - 2.42 |
| Długość ogniskowej [f] | 24.0 - 38.2 mm |
| Przesunięcie obrazu [offset] | 10:1 |
| Powiększenie [zoom] | x1.6 (optyczne) |
| Współczynnik powiększenia [Throw Ratio] | 1.45 - 2.33:1 |
| Ostrość [focus] | ręcznie regulowana |
| Wielkość obrazu | 0,76 - 7,62 m |
| Odległość projekcji | 0,96 - 16,24 m |
| Poziom hałasu | |
| Tryb standard | 37 dB |
| Tryb ekonomiczny | 29 dB |
| Lampa | |
| Moc | 230 W |
| Rodzaj | UHE E-TORL |
| Czas pracy lampy | |
| - tryb standard | 2500 godzin |
| - tryb ekonomiczny | 3000 godzin |
| Model | ELPLP53 |
| Głośnik | |
| | 1x10W |
| Funkcje | |
| Podstawowe | Direct Power On/Off; natychmiastowe włączenie/wyłączenie; 8 trybów kolorów; zoom cyfrowy; wyszukiwanie wejścia; przycisk użytkownika; obraz przez USB-B; logo użytkownika; automatyczne ustawianie ekranu; regulacja ostrości z pilota; |
| Sieciowe | powiadomienia poprzez pocztę e-mail; sterowanie; współpraca z AMX; wyświetlanie obrazu poprzez LAN i WLAN; łączenie do 4 projektorów jednocześnie |
| Zabezpieczające | blokada projektora hasłem; blokada panelu; złącze blokady Kensington |
| Korekcja efektu trapezu | |
| w pionie | automatyczna, ±30° |
| w poziomie | automatyczna, ±30° |
| zaawansowane | Funkcja ScreenFit |
| Wejścia obrazu | |
| Cyfrowe | 1x HDMI |
| Komputerowe | 2x D-Sub 15pin (RGB), 1x USB Display (poprzez USB-B) |
| Video | 1x RCA, 1x S-Video, 2x Component (poprzez adapter D-Sub 15pin) |
| Inne | 1x USB-B (USB Display 2w1), 2x USB-A 2.0 (flash, wizualizer DC06) |
| Wejścia audio | |
| Cyfrowe | 1x HDMI |
| Komputerowe | 2x Stereo mini jack 3,5mm |
| Video | 2x Stereo RCA (Biał/Czerwony) |
| Mikrofon | - |
| Wjścia obrazu | |
| | 1x D-Sub 15 pin |
| Wjścia audio | |
| | 1x Stereo mini jack 3,5mm |
| Gniazda sterujące | |
| | 1x DB9 (RS232C), 1x LAN (RJ45) |
| Waga | |
| | 3,5 kg |
| Wymiary | |
| | 257 x 357 x 86 mm |
| Menu | |
| | 34 języki (w tym Polski) |
| Pobór mocy | |
| Tryb standard | 319 W |
| Tryb ekonomiczny | 237 W |
| Stan gotowości | |
| - sieć LAN włączona | 8,8 W |
| - sieć wyłączona | 0,3 W |
| Gwarancja standardowa | |
| Projektor | 36 miesięcy |
| Lampa | |
| - okres | 12 miesięcy |
| - godzin | 1000 godzin |

*) Miara oparta na normie ISO 21118

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
Ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500

Infolinia: 0 801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson EB-1925W

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

- Kabel zasilający 3m
- Kabel komputerowy 1.8m
- Kabel USB-AB 3m
- Pilot zdalnego sterowania + baterie
- Karta WiFi
- Naklejka informująca o zabezpieczeniach
- Instrukcja obsługi
- Oprogramowanie
- Torba

AKCESORIA OPCJONALNE

- Zapasowa lampa (ELPLP53)
- Filtr przeciwpyłowy (ELPAF24)
- Wizualizer Epson (ELPDC06)
- Wizualizer Epson (ELPDC11)
- Klucz USB do szybkiej konfiguracji WiFi (ELPAP06)
- Uchwyt sufitowy (ELPMB23)
- Rura dystansowa 450mm (ELPFP13)
- Rura dystansowa 700mm (ELPFP14)

