





CHARAKTERYSTYKA


- Linia profesjonalna
- Ekran rozwijany ręcznie
- Dostępne formaty: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9
- Szerokości od 152 do 282 cm
- Regulowany system mocowania ścienna-sufitowego
- Materiały projekcyjne: MW HD, MG HD (tylko w formacie 16:9)
- 5 cm czarna ramka oraz czarny pas rozbiegowy na wyposażeniu seryjnym

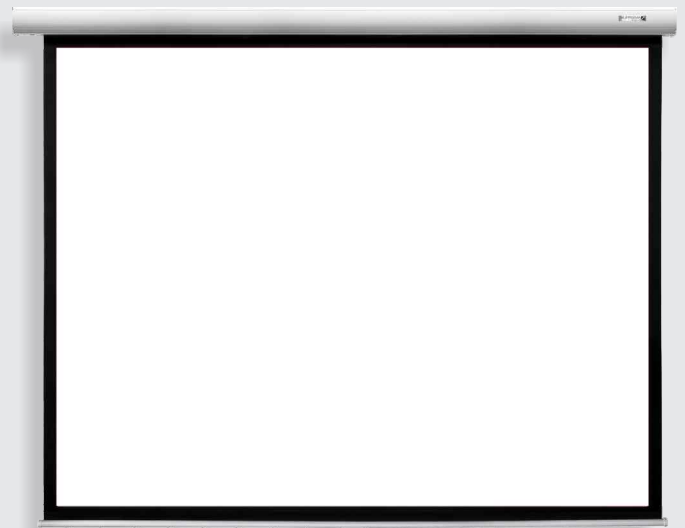


INSTALACJA



MOCOWANIE ŚCIENNO-SUFITOWE

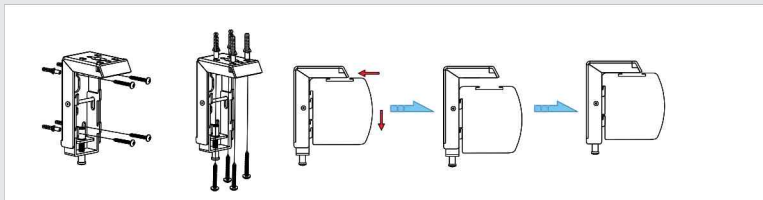

ADAPTER DO PODWIESZENIA

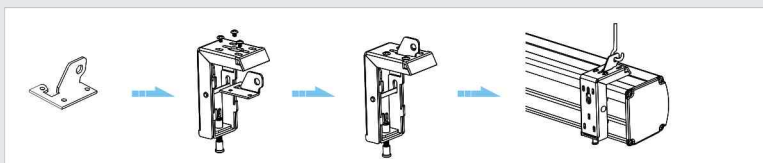


SPECYFIKACJA

Format obrazu	Przekątna obrazu (cale)	Obszar obrazu (mm)			Czarne ramki (mm)			Materiał	Parametry kasety (mm)		A (mm)	Opakowanie transportowe (mm)		
		W	x	H	B1	B2	B3		L	typ kasety		L	W	H
11	86"	1520	1520	28	35	80	MW	1650	C	1753	1846	145	150	
	101"	1780	1780	23	35	80		1900	C	2013	2096	145	150	
	115"	2030	2030	50	40	80		2204	C	2578	2400	145	150	
	123"	2210	2210	50	40	80		2388	B	2432	2649	155	160	
	132"	2340	2340	47	40	80		2508	B	2578	2768	145	150	
43	86"	1710	1280	40	35	80	MW	1864	C	1513	2060	145	150	
	102"	2030	1520	50	60	80		2204	C	1778	2400	145	150	
	110"	2210	1660	50	40	80		2388	C	1878	2584	145	150	
	117"	2340	1750	47	40	80		2508	C	1993	2704	145	150	
	141"	2820	2100	50	40	80		2978	B	2363	3251	150	160	
16:10	81"	1710	1070	30	35	590	MW	1822	C	1811	2060	145	150	
	96"	2030	1270	50	60	378		2204	C	1823	2400	145	150	
	104"	2210	1380	50	40	360		2388	C	1878	2548	145	150	
	110"	2340	1460	47	40	358		2508	C	1978	2704	145	150	
16:9	79"	1710	960	30	35	700	MW, MG HD	1822	C	1811	2060	145	150	
	93"	2030	1140	50	60	500		2204	C	1823	2400	145	150	
	102"	2210	1250	50	40	500		2388	C	1903	2584	145	150	
	107"	2340	1320	47	40	500		2508	C	1978	2704	145	150	
	130"	2800	1590	50	40	300		B	2038	3251	150	160		

UWAGA:

W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.

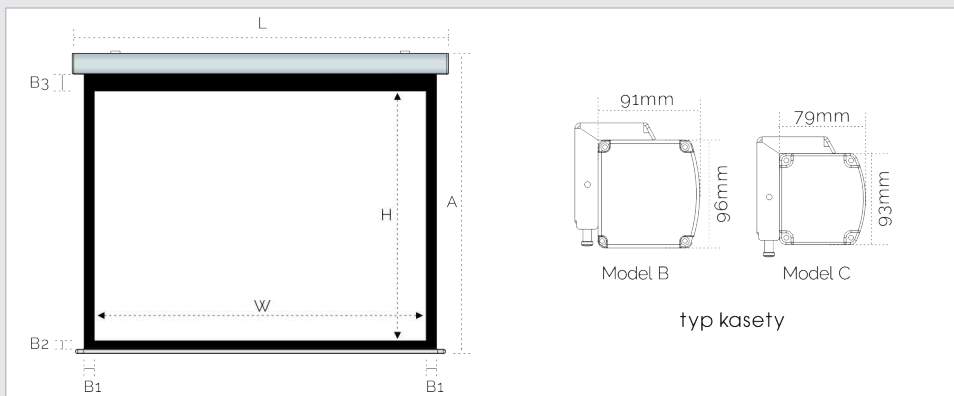

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

Materiał	Współczynnik odbicia (gain)	Kąt odbicia	Waga (kg/m ²)	Grubość (mm)	Konstrukcja
MW	1	160	0.339	0.25	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył
MG HD	0.8	160	0.525	0.4	PVC/Fiberglass, 3-warstwowy, czarny tył